

HOLEX® Наборы щупов (для установки зазора клапанов)



Исполнение: Упругие стальные пластины с четкими обозначениями.
 Стальные пластины одинаковой ширины, соединены заклепкой, складываются веером.
 Сужающиеся к вершине стальные пластины. В никелированном чехле, фиксируются.

47 8100 – Набор щупов, тянутая сталь, точность Т3.

47 8100 Разм. 6 – **Набор щупов для регулировки зазора в клапанах.**

47 8100/8200/8210 Разм. 13; 20 – **Набор щупов.**

47 8100 Разм. 32 – **Набор щупов.**

47 8200/8220 – Набор щупов, сталь, точность Т2.

47 8210 – Набор щупов с латунными пластинами.


Антимагнитные, конические, длина 100 мм, макс. ширина 12 мм, точность Т2.

число пластинок	штук	6	13	20	32
^{42H} 47 8100	HOLEX® Набор щупов, сталь, Т3	XXX	XXX	XXX	XXX
^{42H} 47 8200	HOLEX® Набор щупов, сталь, Т2	—	XXX	XXX	—
^{42H} 47 8210	HOLEX® Набор щупов, латунь, Т2	—	XXX	XXX	—
Толщина пластинок	мм	0,1–0,15–0,2– 0,25–0,3–0,4	0,05–0,25 (с шагом по 0,05) 0,3–1,0 (с шагом по 0,1)	0,05–1,0 (с шагом по 0,05)	0,03–0,10 (шаг 0,01) 0,10–1,0 (шаг 0,05) 0,125/0,18/0,23/ 0,28/0,32/0,075 100
Длина пластинок	мм	75	100	100	100


число пластинок	штук	13	20
^{42H} 47 8220	HOLEX® Набор щупов на кольцо – длина пластинок 200 мм, Т2	XXX	XXX
Толщина пластинок	мм	0,05–0,25 (с шагом по 0,05) 0,3–1,0 (с шагом по 0,1)	0,05–1,0 (с шагом по 0,05)



47 8200



47 8210

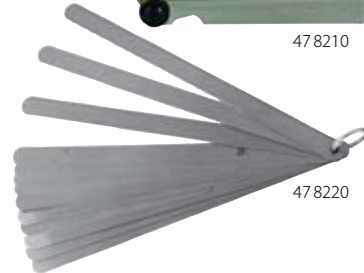

47 8220