



## Прецизионные кусачки-бокорезы для электроники с овальными губками

**Исполнение:** Прецизионно изготовленные, узкой формы, режущие кромки с индуктивной закалкой (62 – 64 HRC). Неслепящая матовая поверхность со струйной обработкой, регулируемым шарниром и утопленным заподлицо винтом.

Двойная заменяемая пружина для простоты в обращении.

Накладки на рукоятки **2K** из антистатического материала.

**Пригодны для ESD.**


**Материал:** Шарикоподшипниковая сталь, штамповка, обработка на станке с ЧПУ - чрезвычайно малые допуски.




<b>new</b>	Общ. длина	мм	<b>125</b>
	<b>72 6175</b>	Кусачки-бокорезы для электроники, малая головка	<b>FW</b> XXX
	<b>72 6185</b>		<b>SFW</b> XXX
	<b>72 6195</b>		<b>KW</b> XXX
Ширина головки	мм	10	
Длина раб. части	мм	10	
Производительность резания: медная проволока до Ø (72 6175)	мм	0,2 – 1,2	
Производительность резания: медная проволока до Ø (72 6185)	мм	0,1 – 1,2	
Производительность резания: медная проволока до Ø (72 6195)	мм	0,1 – 1,0	



<b>new</b>	Общ. длина	мм	<b>125</b>
	<b>72 6225</b>	Кусачки-бокорезы для электроники, нормальная головка	<b>FW</b> XXX
	<b>72 6235</b>		<b>SFW</b> XXX
	Ширина головки	мм	12,5
Длина раб. части	мм	12,5	
Производительность резания: медная проволока до Ø	мм	0,2 – 1,6	

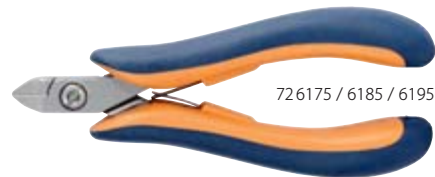

72 6175 / 6185 / 6195

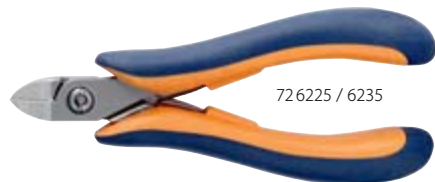

72 6225 / 6235